



Creating healthy spaces



Showroom - Stationstraat 72 - 8700 Tielt

+32 (0) 475 / 411 849 - info@horpirol.be


DE EERSTE ZONWERING TOEPASBAAR BIJ EXTREME WINDBELASTING

Topfix®

- Horizontale, verticale of schuinliggende zonwering voor uw venster, lichtstraat of skylight.
- Extreem windvast in iedere positie (garantie tot 120km/h in gesloten toestand)
- Insectenwerend en verduisterend toepasbaar bij rechtstreekse montage op het raamprofiel
- Compacte kastafmetingen



patented technology

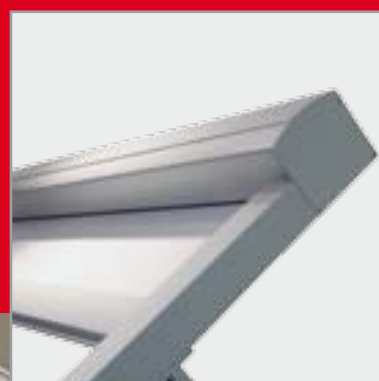

DOMESTIC USE



PROJECT USE

OMSCHRIJVING

RENSON® Sunprotection-Screens introduceert de Topfix®: zenitale zonwering voorzien van een nieuwe revolutionaire spantekniek, gerealiseerd met onze gerenommeerde Fixscreen®-technologie. Hierdoor wordt een onovertroffen doekspanning gerealiseerd, ook bij extreme windbelasting tot 120 km/h*. Klapperende en stukgescheurde doeken behoren tot het verleden. De compacte kastafmetingen maken een perfecte integratie binnen uw architectuur mogelijk. Volledige verduistering is realiseerbaar bij binnen- en buitentoepassingen in combinatie met een verduisterend doek.

PRODUCT

- Zonwering met revolutionaire doekspanning
- Intelligent windvast geleidingssysteem gerealiseerd met onze Fixscreen®-technologie
- Extreem windvast: garantie tot 120km/h in gesloten toestand*
- Elektrische bediening
- Compacte kast
- Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren
- Polyesterdoek of verduisterend polyesterdoek (Soltis®) in zeer ruim kleurengamma

TOEPASSINGEN

- Toepasbaar bij alle verticale, horizontale of schuinliggende beglazing: bvb ook lichtstraten, lessenaarsdak of zadeldak, skylights, veranda's,...
- Voor alle raamtypes: aluminium, hout, PVC
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Voor particuliere woningbouw en projecten: hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen, ...
- Zowel top-bottom als bottom-top montage
- Zowel binnen als buiten toepasbaar

TECHNISCHE KENMERKEN


- Max. Afmetingen:
 - enkel: B 2500 x H 2500 mm
 - gekoppeld: B 5000 x H 2500 mm
- Aluminium behuizing: B 105 x H 100 mm
- Hellingshoek 0° t.e.m. 90°
Bij horizontale plaatsing is een minimale hellingshoek van 15° noodzakelijk bij gebruik van een verduisterend polyesterdoek
- * Windtunneltest Von Karman Institute: N° EAR0852: in gesloten toestand garantie tot windsnelheden van 120 km/h

SUBSIDIEREGELING BELGIË

- Vlaams gewest:
 - 10 €/m² glasoppervlakte voorzien van buitenzonwering
 - info bij: Eandis, Tel. 078 35 35 34 of www.eandis.be
- Brussels hoofdstedelijk gewest:
 - 30 €/m² (max 50% factuur)
 - info bij: Leefmilieu Brussel-BIM, Tel. 02 775 75 75 of www.ibgebim.be
- EPB: E-peil verlaging mogelijk met gemiddeld 2 E-peil punten.



ZIJGELEIDER

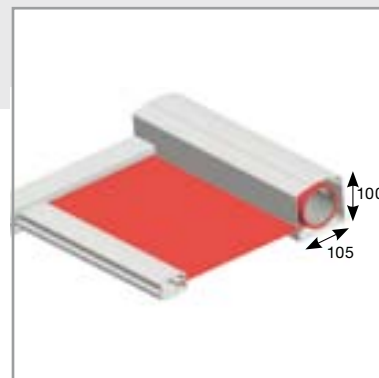

AFMETINGEN



HORIZONTALE MONTAGE



VERTICALE MONTAGE